





PANEL DUBAI POLI 5G 30/40mm - TRANSLÚCIDO

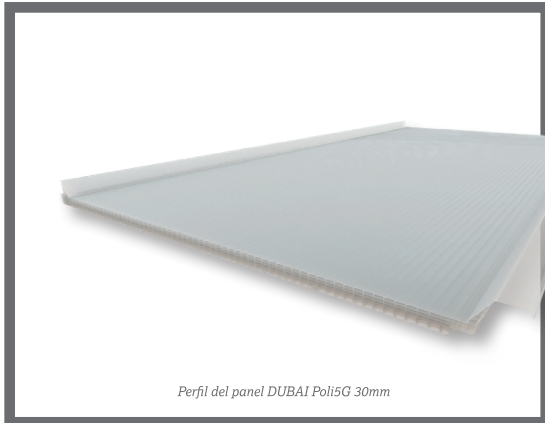


Perfil del panel DUBAI Poli5G 30mm

DUBAI POLI5G 30/40mm
SIN TAPAJUNTAS

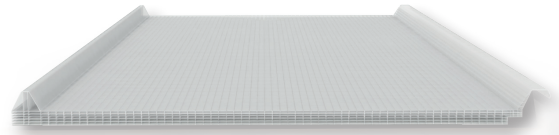


PLANO DE SECCIÓN PANEL DUBAI POLI5G 30mm

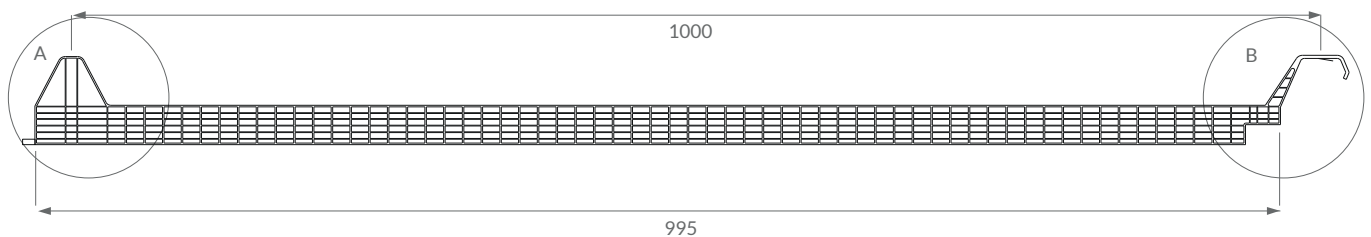

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL


Paso celdas verticales [mm]	24	
Paredes horizontales	7	
Ancho placa útil [mm]	1000	
Espesores [mm]	25 30 40	
Longitud	A medida	
Control Solar (valor G)	Neutro 60%	
	Opal 32%	
Trasmisión de la Luz	Neutro 59%	
	Opal 32%	
Aislamiento térmico [W/m2/°K]	1,28	
Aislamiento acústico [- dB]	≈ 21	
Dilatación [mm/m °C]	0,065	
UV Protección	Coextrusión cara exterior	
Clasificación al Fuego	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)	
Temperatura de uso	-30 + 120 °C	
Carga [KPa - Luz de vano 1000mm]	Presión	Succión
	3, 178	1,618

DETALLE DIMENSIONES DEL PANEL

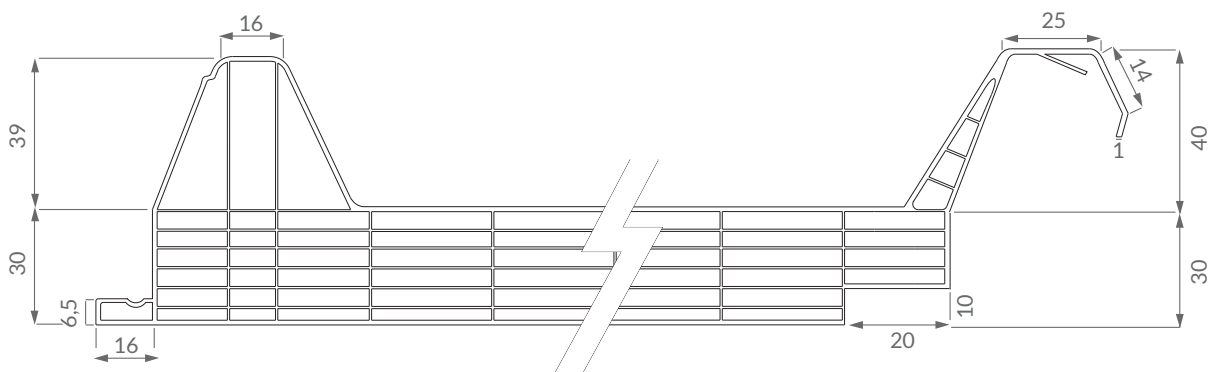

DETALLE ENCAJE EN MONTAJE

El encaje de este panel se puede realizar entre placas de translúcido (translúcido-translúcido) o, en su defecto, con panel cubierta en sus diferentes tipos de grecado.

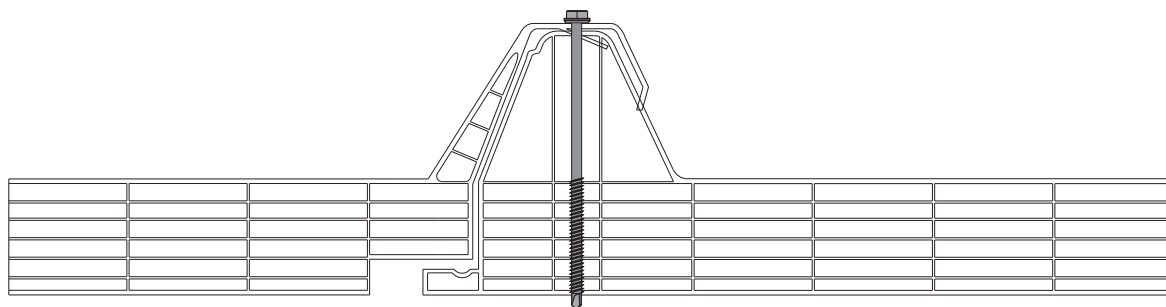

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
☎ (+34) 925 180 959 | 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
☎ (+34) 916 424 610 | 🌐 www.grupohyt.com